



AUMARK S 6 TON



*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

Síguenos en   fotonecuador.com

Con el respaldo de:
 **AUTOMOTORES
& ANEXOS IIIIII**

AUMARK S 6 TON

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISF3.8s3154
Tipo	Diésel, turbo intercooler
Cilindrada (CC)	3760
Potencia máxima (Hp/rpm)	154 / 2600
Torque máximo (Nm/rpm)	500 / 1200 - 1900
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Marca	ZF
Modelo	6S500
No. de marchas	F6 / R1
Relaciones	1:6.198 2:3.287 3:2.025 4:1.371 5:1.000 6:0.78; R:5.068
Relación final Cono/Corona	4.3
Tracción	4x2 doble llanta posterior

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado marca VALEO
------	---------------------------------------

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito + ABS + EBD, secador de aire WABCO
Freno de parqueo	Bloqueo de aire a las ruedas posteriores
Freno auxiliar	Freno de motor al escape accionado neumáticamente

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de Resorte en eje rígido (3) / Barra estabilizadora
Posterior	Hojas de resorte doble (8+6) / Barra estabilizadora

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (Kg)	3000

EJE POSTERIOR

Tipo	Totalmente flotante
Carga nominal (kg)	6000

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulicamente asistida
------	--------------------------

LLANTAS

Medidas	215 / 75R17.5
Cantidad	6+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE


Capacidad (Gl) / material	42Gl / aluminio
---------------------------	-----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24V
No. baterías	2
Especificaciones baterías	100AH

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Radio USB+AUX	Si
Vidrios eléctricos	Si
Volante ajustable, profundidad y altura	Si
Bloqueo central	Si
Apoyabrazos central con portavasos y objetos	Si
Luces con regulación de altura	Si
Cierre de vidrios eléctricos desde mando de llave	Si
Toma de fuerza botón PTO	Si
Control crucero	Si

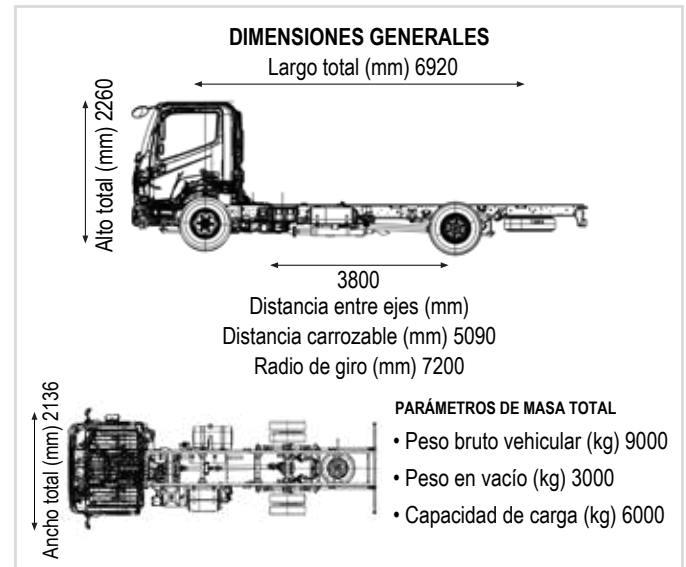

HECHOS CON
COMPONENTES
DE CLASE MUNDIAL



Motor Cummins ISF



Caja ZF de 6 velocidades



Frenos ABS + EBD



FOTON